


# Listwa maskująca przypodłogowa SLHW bez obejmy z mocowaniem śrubami lub wkrętami

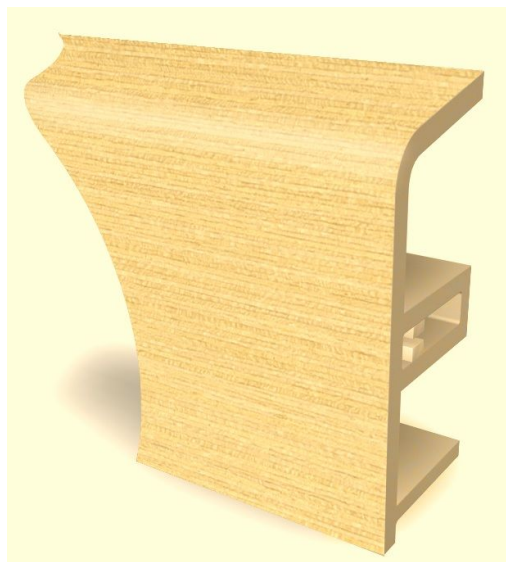

HARPYIE sp. z o.o. sp. k.  
[www.listwyhz.harpyie.pl](http://www.listwyhz.harpyie.pl)  
[listwyhz@harpyie.pl](mailto:listwyhz@harpyie.pl)

## Dane techniczne:

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Długość [mm] :</b>                 | 4000   |
| <b>Wysokość [mm] :</b>                | od 90 do 127   |
| <b>Szerokość [mm] :</b>               | od 39 do 46  |
| <b>Materiał :</b>                     | tworzywo sztuczne  |
| <b>Kolory :</b>                       | 11 kolorów wg palety   |
| <b>Ilość w opakowaniu [szt.] :</b>    | 10 (dla 4000 mm i 2000 mm długości)  |
| <b>Typ obejmy :</b>                   | bez obejmy z mocowaniem śrubami lub wkrętami   |
| <b>Normy, certyfikaty, aprobaty :</b> | ISO 9001:2000  |
| <b>Opis:</b>                          | Zgodnie z nowymi rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie ułożone na tynku rury grzejne wymagają zabudowania. Do tego celu służą listwy maskujące o różnych typach charakteryzujące się krótkim czasem montażu, a przede wszystkim eliminujące konieczność wybijania rowków w ścianach.<br>SLHW - listwa przypodłogowa z wytrzymałego tworzywa drzewnego, dostępna do wyboru w wersji naturalnej lub oklejanej fornirem, również długości 2000 mm. |

