


# System TECCO®

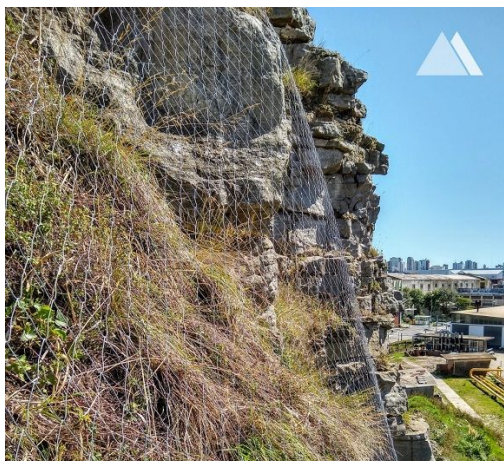

Geobrugg

[www.geobrugg.com](http://www.geobrugg.com)

[Piotr.Chammas@geobrugg.com](mailto:Piotr.Chammas@geobrugg.com)

## Dane techniczne:

<b>Typ :</b>	przepuszczalne
<b>Rodzaj :</b>	geosiatka
<b>Sposób łączenia :</b>	płytami kotwiącymi oraz gwoździami gruntowymi
<b>Podłoże :</b>	grunt skalisty oraz niespoisty
<b>Normy, certyfikaty, aprobaty :</b>	Wytyczne ETA 19/0024 130 -CPR-1439
<b>Opis:</b>	<p>System TECCO® można stosować do stabilizacji każdego rodzaju zbocza, zarówno skalistego, jaki i skarp z gruntu niespoistym. Bezpieczeństwo, niskie koszty i zrównoważenie: Dzięki tym cechom, wiele zainstalowanych milionów metrów kwadratowych TECCO® stanowi niedościgniony wzorzec światowego sukcesu. Siatkę TECCO®, w której zastosowano drut stalowy grubości 2 mm, 3 mm lub 4 mm o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, można stosować do stabilizacji każdego rodzaju zbocza, zarówno skalistego, jaki i z gruntu niespoistego. W połączeniu z płytami kotwiącymi, TECCO® zapewnia łatwe rozmieszczenie gwoździ, a co za tym idzie, maksymalną efektywność podczas instalacji. Więcej informacji na stronie: <a href="http://geobrugg.com/pl/TECCO-System">geobrugg.com/pl/TECCO-System</a></p>