


Nawiewnik impulsowy perforowany CBAV

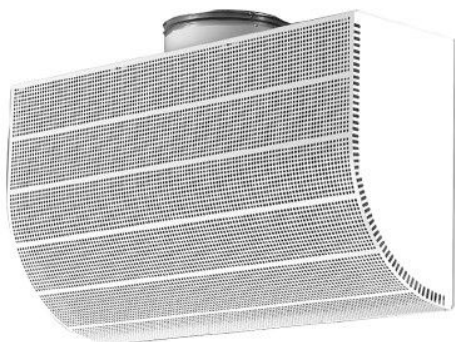

Lindab Sp. z o.o.
www.lindab-polska.pl
kontakt@lindab.com

Dane techniczne:

Rodzaj nawiewnika :	sufitowy
Materiał :	stal ocynkowana (nawiewnik); czarne tworzywo (dysze)
Średnica [mm] :	315 (przyłącze)
Długość/szerokość [mm] :	1200, 1800
Wysokość [mm] :	650
Głębokość [mm] :	365
Nawiew :	pionowy i poziomy
Montaż :	do sufitu przy ścianie lub podciągu/belce
Wykończenie :	farba proszkowa; standardowy kolor: RAL 9003 lub RAL 9010 - biały, połysk 30
Opis:	Nawiewnik impulsowy perforowany CBAV przeznaczony jest do montażu sufitowego przy ścianie lub podciągu/belce. Jest odpowiedni do dostarczania świeżego powietrza do laboratoriów, kuchni komercyjnych itp. Nawiewnik wyposażony jest w regulowane dysze umieszczone za perforowaną płytą frontową, co pozwala na dostosowanie strumienia powietrza do warunków pomieszczenia. mogą mieć jedno lub dwa podłączenia do kanału wentylacyjnego. Płytę frontową można zdjąć z nawiewnika, aby umożliwić oczyszczenie dysz. Widoczne części nawiewnika można przetrzeć mokrą szmatką

