


Okno dachowe drewniane obrotowe superenergooszczędne FTT U8 Thermo

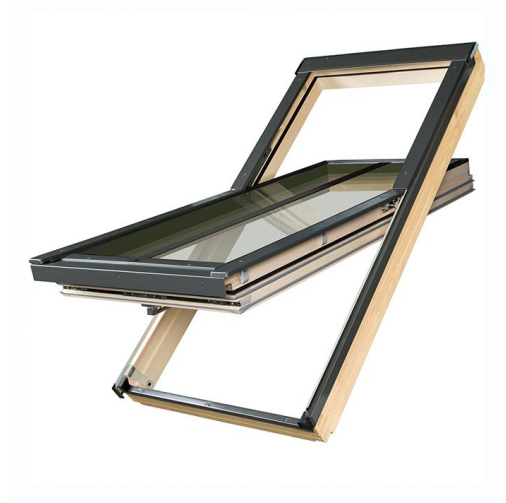

FAKRO Sp. z o.o.

www.fakro.pl

fakro@fakro.pl

Dane techniczne:

Rodzaj okna :	dachowe
Typ okna :	drewniane
Sposób otwierania :	obrotowe
Konstrukcja :	obrotowe
Materiał ościeżnic i skrzydeł :	wykonane z drewna sosnowego, klejonego warstwowo, impregnowanego próżniowo; malowane dwukrotnie bezbarwnym akrylem
Wymiary zewnętrzne okna (szer./wys.) [cm] :	minimalny rozmiar okna to 55/98, maksymalny to 134/140
Oszklenie :	pakiet termoizolacyjny trzykomorowy (4H-Tg12Kr-4HT-Tg12Kr-4HT-Tg12Kr-4HT), wszystkie szyby hartowane o gr. 4 mm
Grubość szklenia [mm] :	52
Współczynnik przenikania ciepła okna :	0,58/0,3 (profil/szyba)
Współczynnik izolacyjności akustycznej R_w [dB] :	36 (-2;-5)
Przepuszczalność światła [%] :	61
Klasa przepuszczalności powietrza :	4 wg normy EN 1026, EN 12207
Klasa wodoszczelności :	Klasa E1050
Klasa odporności na obciążenie wiatrem :	Klasa C5

Kąt nachylenia dachu :	15-70°
Uszczelki :	5 szt.
Okucia :	FAKRO
Kołnierz :	okno dostarczane wraz z kołnierzem uszczelniającym E_V-AT Thermo
Wentylacja :	brak nawiewnika
Kolory :	oblachowanie w kolorze RAL7022
Wykończenie powierzchni :	profile zewnętrzne aluminiowe
Wyposażenie standardowe :	w standardzie okna wyposażone w pakiet XDK składający się z zestawu izolacyjnego XDP oraz kołnierza paroprzepuszczalnego XDS
Gwarancja :	bezterminowa na gradobicie, 10 lat na okna
Normy, certyfikaty, aprobaty :	Certyfikat EN 14351-1:2006+A2:2016
Opis:	Okno dachowe obrotowe, drewniane, superenergooszczędne. Obsługiwane manualnie, klamką umieszczoną na dole skrzydła. Posiada superenergooszczędny pakiet 4-szybowy U8. W zestawie z kołnierzem EHV-AT Thermo i pakietem kołnierzy izolacyjnych XDK. Wykonane z wysokiej jakości drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo i lakierowanego bezbarwnym akrylem, łączy elegancję z trwałością. Brak nawiewnika zwiększa szczelność i izolację akustyczną, zapewniając ciszę i wygodę użytkowania.