


Okno do dachów płaskich DXW DW6

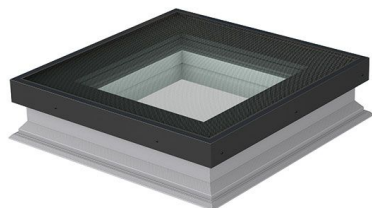

FAKRO Sp. z o.o.

www.fakro.pl

fakro@fakro.pl

Dane techniczne:

Rodzaj okna :	dachowe
Typ okna :	tworzywowe
Sposób otwierania :	nieotwierane
Materiał ościeżnic i skrzydeł :	wielokomorowy profil PVC wypełniony materiałem termoizolacyjnym
Wymiary zewnętrzne okna (szer./wys.) [cm] :	dostępnych jest 10 standardowych rozmiarów handlowych od 60x60 do 120x120; wymiary zewnętrzne rozmiaru handlowego: 60x60 to 82x82 120x120 to 142x142
Maksymalna masa skrzydła [kg] :	198 kg dla rozmiaru 120x120
Oszklenie :	pakiet DW6 dwukomorowy, superenergooszczędny pakiet szybowy (888.44-16-4H-18-66.2) z zewnętrzną szybą hartowaną i wewnętrzną bezpieczną laminowaną, zewnętrzna szyba ze specjalną antypoślizgową powierzchnią umożliwiającą poruszanie się po oknie
Grubość szklenia [mm] :	101
Współczynnik przenikania ciepła okna :	0,5/0,7 (profil/szyba)
Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw [dB] :	npd
Przepuszczalność światła [%] :	npd
Klasa przepuszczalności powietrza :	4 wg normy EN 14351-1
Klasa wodoszczelności :	E1200 wg EN 14351-1
Klasa odporności na obciążenie wiatrem :	Klasa C5/B5 wg EN 14351-1
Reakcja na ogień :	B-s2,d0
Odporność na działanie ognia zewnętrznego :	BROOF(t1)
Odporność na uderzenie :	Klasa 5 - 950 mm
Kąt nachylenia dachu :	0° - 15°
Szprosy :	brak
Uszczelki :	1 szt.
Okucia :	FAKRO
Listwa przyszybowa :	brak
Kołnierz :	brak kołnierza; ościeżnica okna obrabiana jest materiałem pokryciowym dostępnym na dachu (membrana, papa asfaltowa)
Wentylacja :	okno nieotwierane

Kolory :	standardowy kolor obwodowego profilu aluminiowego oraz stepu na pakiecie szybowym czarny RAL 9005; wewnętrzny kolor profili PVC: biały RAL 9010; opcjonalnie: kolor profilu aluminiowego i stepu dostępny ponad 200 barw z palety RAL Classic
Cechy szczególne :	specjalny pakiet szybowy DW6 przeznaczony do chodzenia po nim, dostępne wersje ColourLine
Wyposażenie standardowe :	profile mocujące pokrycie
Wyposażenie dodatkowe :	możliwy montaż dodatków wewnętrznych, wzmocniona podstawa XRD/W o wysokości 15 cm pozwalająca na podniesienie okna
Gwarancja :	bezterminowa na gradobicie, 10 lat na okna
Normy, certyfikaty, aprobaty :	Certyfikat EN 14351-1:2006 +A2:2016, CE, Deklaracja Środowiskowa Produktu
Opis:	Nieotwierane okno do płaskich dachów z superenergooszczędnym dwukomorowym pakietem szybowym DW6. Idealne rozwiązanie do zabudowy dachu lub tarasu ze względu na możliwość uzyskania idealnie płaskiej powierzchni stropodachu. Okno typu DXW posiada specjalną antypoślizgową powłoką umożliwiającą swobodne poruszanie się po oknie. Dopuszczalne obciążenie użytkowe wynosi 500 kg/m ² .