


System ścian działowych HPL-PR gr. 30 mm

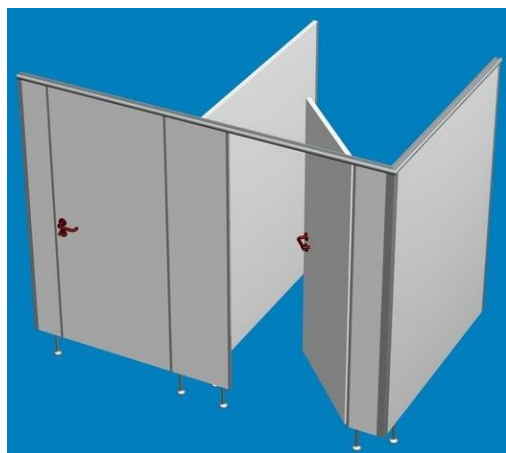

SANIPOL sp. z o.o.
www.sanipol.pl
info@sanipol.pl

Dane techniczne:

Zastosowanie :	pomieszczenia o dowolnej wilgotności
Materiał :	plyta wiórowa
Wykończenie :	plyta warstwowa obłożona laminatem HPL, powierzchnia perłowa; obrzeże z PVC gr. 2 mm; okucia w kolorze wg karty kolorów; profi le aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym, opcjonalnie malowane metodą proszkową wg palety RAL lub anodowane w kolorze z
Wysokość w świetle [mm] :	do 2150
Odległość od posadzki [mm] :	150
Grubość ścian [mm] :	30
Szerokość drzwi [mm] :	590-1030
Okucia :	standardowo rdzeń z ocynkowanej stali, osłona z tworzywa sztucznego, opcjonalnie ze stali nierdzewnej; klamki w systemie WC, okrągła rozeta; w ofercie okucia firm NORMBAU, ECO, HEWI, AMIG
Profile :	ceowniki, kątowniki, profile L (drzwiowe), zwieńczenia; stosowane jako połączenie między ścianą i systemem SANIPOL, jako zwieńczenie, element stabilizujący do frontów i elementów bocznych oraz łącznik między ścianami
Stopy :	rdzeń z ocynkowanej stali, osłona ze stali nierdzewnej; opcjonalnie stopy aluminiowe
Średnica stopy [mm] :	18
Regulacja wysokości stopy [mm] :	±15

Cechy szczególne :	w systemie wariant dla osób niepełnosprawnych, specjalne kabiny do przedszkoli; opcjonalnie naroża drzwi i ścian zaokrąglone
Normy, certyfikaty, aprobaty :	Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-8319/2014, Attest Higieniczny NIZP-PZH
Opis:	System ścian działowych HPL-PR gr. 30 mm - kabina wykonana z wodoodpornej płyty warstwowej HPL-PR do pomieszczeń o dowolnej wilgotności (również do kabin prysznicowych). Płyta w kolorze białym lub szarym (inne kolory wymagają konsultacji z producentem). Obrzeża z PVC gr. 2 mm, okucia w dowolnym kolorze wg karty kolorów, profile aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym, opcjonalnie malowane metodą proszkową wg palety RAL lub anodowane w kolorze złoty.